

Colle Premium pour revêtement textile

UZIN UZ 88

Colle textile et linoléum au sillon dur, extrêmement résistante au cisaillement

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ tout type de feutre aiguilleté, revêtement textile tissé
- ▶ revêtement en fibres naturelles sisal, coco et jute, à envers latexé
- ▶ linoléum en lés jusqu'à 4 mm

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un support absorbant, ragréé
- ▶ un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- ▶ une sollicitation avec siège à roulettes selon DIN EN 12 529
- ▶ le shampooinage humide et le nettoyage par injection extraction selon RAL 991 A2
- ▶ une sollicitation élevée en milieu commercial et industriel



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

UZIN UZ 88 est une colle dispersion sans résine pour le collage fiable d'un revêtement textile ou linoléum. La colle évite de manière efficace et permanente le retrait des joints et leur formation, même dans le cas d'un revêtement critique. Pour utilisation en intérieur.

- ▶ faible consommation
- ▶ sillon de colle extrêmement dur
- ▶ minimise le retrait des joints et le tuilage



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	seau plastique
Conditionnement	14 kg
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur à l'état liquide	beige
Couleur à l'état sec	beige
Consommation	200 – 530 g /m2
Temps de gommage	0 - 15 minutes*
Temps d'application	max. 20 minutes*
Temp. min. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Sollicitable	après env. 24 heures*
Soudage des joints	après 24 heures*
Résistance finale	après env. 3 jours*

*A 20 °C/65 % d'humidité relative de l'air.



DOMAINE D'APPLICATION ÉLARGI :

- ▶ un revêtement aiguilleté rigide à forte tendance au retrait
- ▶ un revêtement à forte teneur en polyamide (PA)
- ▶ un revêtement aiguilleté avec des chips de couleur aiguilletées
- ▶ un revêtement aiguilleté imprimé
- ▶ un revêtement textile tissé de tout type, aussi à motif / raccord
- ▶ pour le collage d'un revêtement textile sur toute sous-couche d'isolation et de pose UZIN ou sur la masse de ragréage PU 2C UZIN KR 410 matifiée
- ▶ un revêtement PVC et CV en lés et dalles, revêtement décoratif PVC
- ▶ un revêtement caoutchouc en lés jusqu'à 2 mm / plaques jusqu'à 4 mm

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, porteur, plan, sec, sans fissures, propre et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence (par ex. saleté, huile, graisse). La surface doit être soigneusement aspirée, pré-enduite et ragréée. Les primaires et masses de ragréage appropriées figurent dans le guide de produits UZIN. Contrôler que le support correspond bien aux normes en vigueur et signaler tout défaut. Bien laisser sécher le primaire et la masse de ragréage appliqués.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

Épaisseur de ragréage:

- ▶ support non absorbant ou sensible à humidité → 2 mm (caoutchouc 3 mm)
- ▶ nouvelle chape sulphates de calcium → 1 – 2 mm (caoutchouc 2 mm)
- ▶ ancien support → minimum 2 mm (caoutchouc 3 mm)

MISE EN ŒUVRE :


1. Étaler la colle régulièrement sur le support avec une spatule dentée adéquate puis laisser gommer en fonction de la quantité appliquée, du climat ambiant, de la capacité d'absorption du support et du type de revêtement. N'étaler que la colle qui peut être revêtue durant le temps de pose, veiller au bon transfert sur l'envers du revêtement.
2. Afficher le revêtement après le temps de gommage, maroufler sur toute la surface, avant l'affichage des bords et têtes de lés, détendre en les roulant à l'envers. Lester les fortes déformations du revêtement et éviter d'emprisonner de l'air sous le revêtement. Après 20 minutes, cylindrer à nouveau toute la surface et maroufler les bords et les joints.
3. Nettoyer à l'eau les traces de colle encore fraîches.

CONSOMMATION :

Denture	Type / Envers de revêtement	Consommation*
B1	moquette double dossier synthétique, Kugelgarn®, feutre aiguilleté à fibres fines, revêtement tissé à envers fin, linoléum	350 - 400 g/m²
B2	feutre aiguilleté à fibres grossières, revêtement tissé à envers grossier	450 - 530 g/m²
A2	revêtement caoutchouc, PVC ou PVC décoratif	250 - 320 g/m²
A1	revêtement CV	200 - 250 g/m²

* A 20 °C/65 % d'humidité relative de l'air


NOTE PRATIQUE :

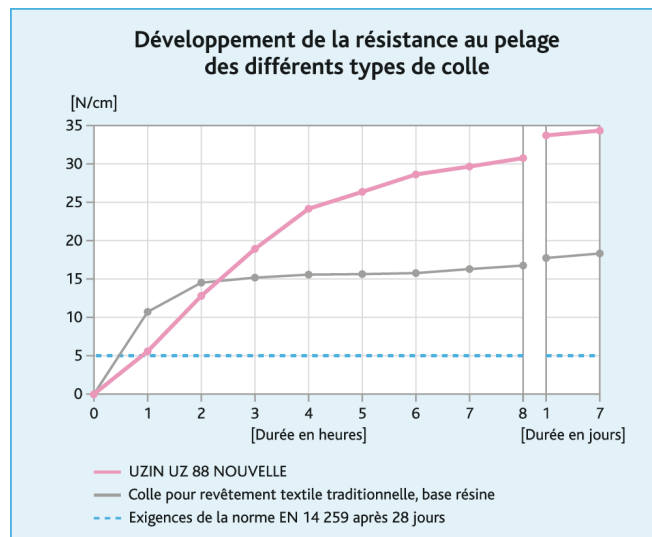

Méthode de mesure selon DIN EN 1372, support : plaque de ciment fibrée, denture : TKB B 2, temps de gommage : 10 min, revêtement : aiguilleté bicouche, climat : 23 °C et 50 % d'humidité relative.

La colle revêtement textile Premium développe rapidement une bonne adhérence initiale dès la phase de prise, même si UZIN UZ 88 ne forme pas de fils. Le standard DIN EN 14 259 concernant la résistance au pelage après 28 jours (> 5 N/cm) est déjà atteint après environ 1 heure.

Développement de la résistance au cisaillement des différents types de colle

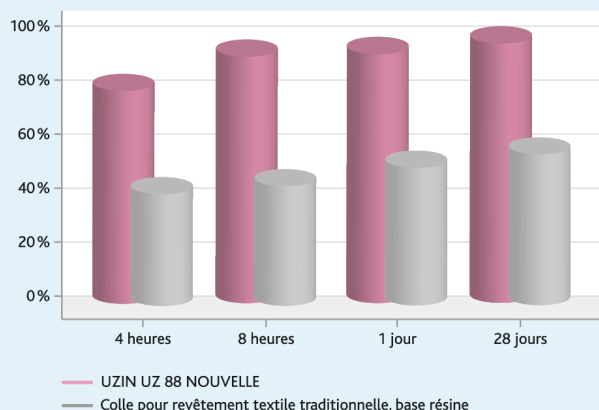

Méthode de mesure selon DIN EN 1373, support : plaque de ciment fibrée, denture : TKB B 2, temps de gommage : 10 min, revêtement : aiguilleté bicouche, climat : 23 °C et 50 % d'humidité relative.

UZIN UZ 88 atteint une valeur de résistance au cisaillement environ deux fois plus élevée que les colles revêtement textile standard du marché. Cela montre clairement que la colle revêtement textile Premium offre la plus grande protection possible contre le changement dimensionnel d'un revêtement de sol textile "dimensionnellement instable".

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au frais en emballage d'origine. Résistant au gel jusqu'à - 12 °C. Refermer hermétiquement un emballage entamé et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante.
- ▶ Mise en œuvre idéale entre 18 et 25 °C, température du support supérieure à 15 °C et humidité relative inférieure à 65 %. Basse température et forte humidité de l'air allongent, haute température et faible humidité de l'air raccourcissent l'application, les temps de pose, de prise et de séchage.
- ▶ Un support humide peut engendrer des émissions et des odeurs secondaires. Veiller donc à ce que le support ragréé soit bien sec.
- ▶ Un collage direct sur d'anciens résidus de colle peut conduire à des interactions et donc à des odeurs désagréables. Dans l'idéal, éliminer les anciennes couches. Dans tous les cas, isoler les anciens résidus de colle avec un primaire barrière et appliquer une masse de ragréage autolissant suffisamment épaisse (en principe 3 mm) sur toute la surface.
- ▶ Avant collage, détendre suffisamment le revêtement, l'acclimater et l'adapter au climat usuel de la pièce en fonction de son utilisation ultérieure.
- ▶ Lors du collage, lester les importantes déformations de fin de rouleau, plis de séchage, relèvements de joint ou les fortes ondulations du revêtement.
- ▶ Utiliser une colle 2 composants UZIN appropriée pour la pose de dalles linoléum et notamment en milieu soumis à de fortes contraintes, par ex. une halle industrielle sollicitée par un chariot élévateur ou transpalette.

- ▶ Pour le collage d'un revêtement sans chlore, consulter les préconisations de colle en ligne ou consulter le service technique.
- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, SIA, etc.). Les normes et fiches techniques suivantes sont applicables et font l'objet d'une attention particulière:
 - DIN 18 356 „Travaux de revêtement de sol", Ö-Norme B 2236
 - Notice TKB „Évaluation et préparation du support pour les travaux de revêtement de sol et parquet"
 - Notice BEB „Evaluation et préparation du support"
 - Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol en PVC"
 - Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol élastomère"
 - Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol linoléum"
 - Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol textile"

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ Sans solvant
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, charges minérales, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en œuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.